

QUALITÀ

Testato e approvato

- Per esser sicuri della qualità, i profili sono sottoposti ogni giorno a numerosi test.
- I profili **zendow** sono certificati da numerosi istituti europei di qualità.

SPAZIO

Visibilità e luminosità

- I serramenti **zendow** hanno uno spessore di 70 mm (12) e rispondono perfettamente all'esigenza dell'architettura moderna. Permettono la realizzazione di aperture di grandi dimensioni per le vostre abitazioni.
- La profondità di 70 mm ha reso possibile diminuire sensibilmente la superficie visibile (13) aumentando la resistenza dei serramenti. Con Zendow i serramenti rendono i vostri ambienti più luminosi!

COLORI


Gamma colori vasta ed elegante



deuctone®
PROCESSED BY DECEUNINCK

- I colori della collezione Deuctone presentano un carattere universale. Liberano la creatività e non si lasciano ingannare dall'audacia che dura solo il breve tempo della moda.

- I vostri serramenti conserveranno negli anni il loro colore di origine; ve lo garantiamo!

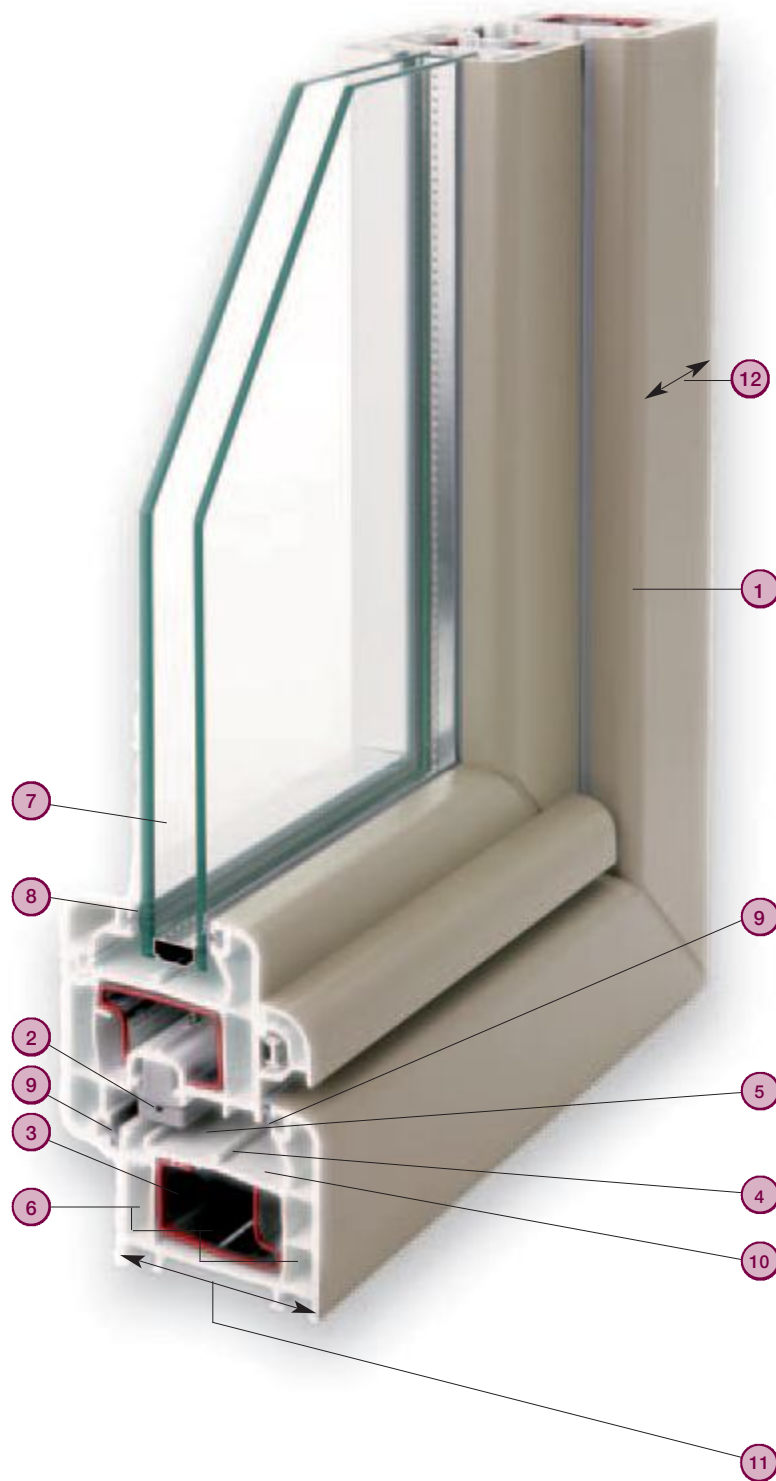

- 1 Forma leggermente arrotondata
- 2 Compatibile con tutti i tipi di ferramenta di sicurezza
- 3 La ferramenta può essere fissata direttamente nei rinforzi
- 4 Barriera centrale addizionale
- 5 Zona secca
- 6 Sistema multi-camera
- 7 Possibilità di installare vetri di vari spessori
- 8 Guarnizione in TPE tra il vetro ed il profilo
- 9 Guarnizione di battuta in TPE
- 10 Evacuazione perfetta dell'acqua grazie alla zona di drenaggio inclinata
- 11 Profondità 70 mm
- 12 Superservice visibile ridotta al minimo assoluto

EDILINFISSI

Sistema Zendow 5 camere by DECEUNINCK

PROPRIETÀ DEL PVC (POLICLORURO DI VINILE)

Il PVC è derivato dal sale (cloro 57%) e dal petrolio (etilene 43%).


Il PVC è un materiale impermeabile ai liquidi, ai gas e ai vapori, resistenti al fuoco e agli agenti chimici; le sue proprietà isolanti permettono un basso consumo energetico ed un basso impatto ambientale.

I manufatti in PVC sono eccezionalmente durevoli.

Da queste caratteristiche possiamo evidenziare un eccellente rapporto costo/prestazioni.

Tutti i profili in PVC sono rinforzati con barre profilate in acciaio zincato 10-15-20 decimi.

Il colore dei profili utilizzati da EDILINFISSI sono quelli previsti dalla cartella colore di DECEUNINCK.

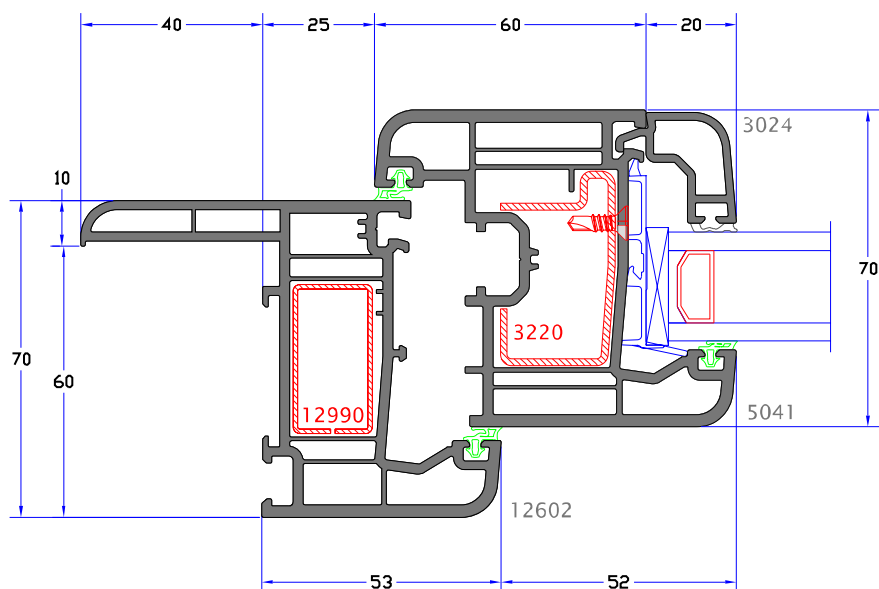

Le nostre finestre hanno sostenuto con esito positivo le prove per la Marcatura CE di cui riportiamo la sintesi:

- PERMEABILITA' ALL'ARIA: **4**
- TENUTA ALL'ACQUA: **E900A**
- RESISTENZA AL VENTO: **C3**
- COEFF. DI TRASMITTANZA TERMICA DEL NODO: **1,3 W/(m².K)**